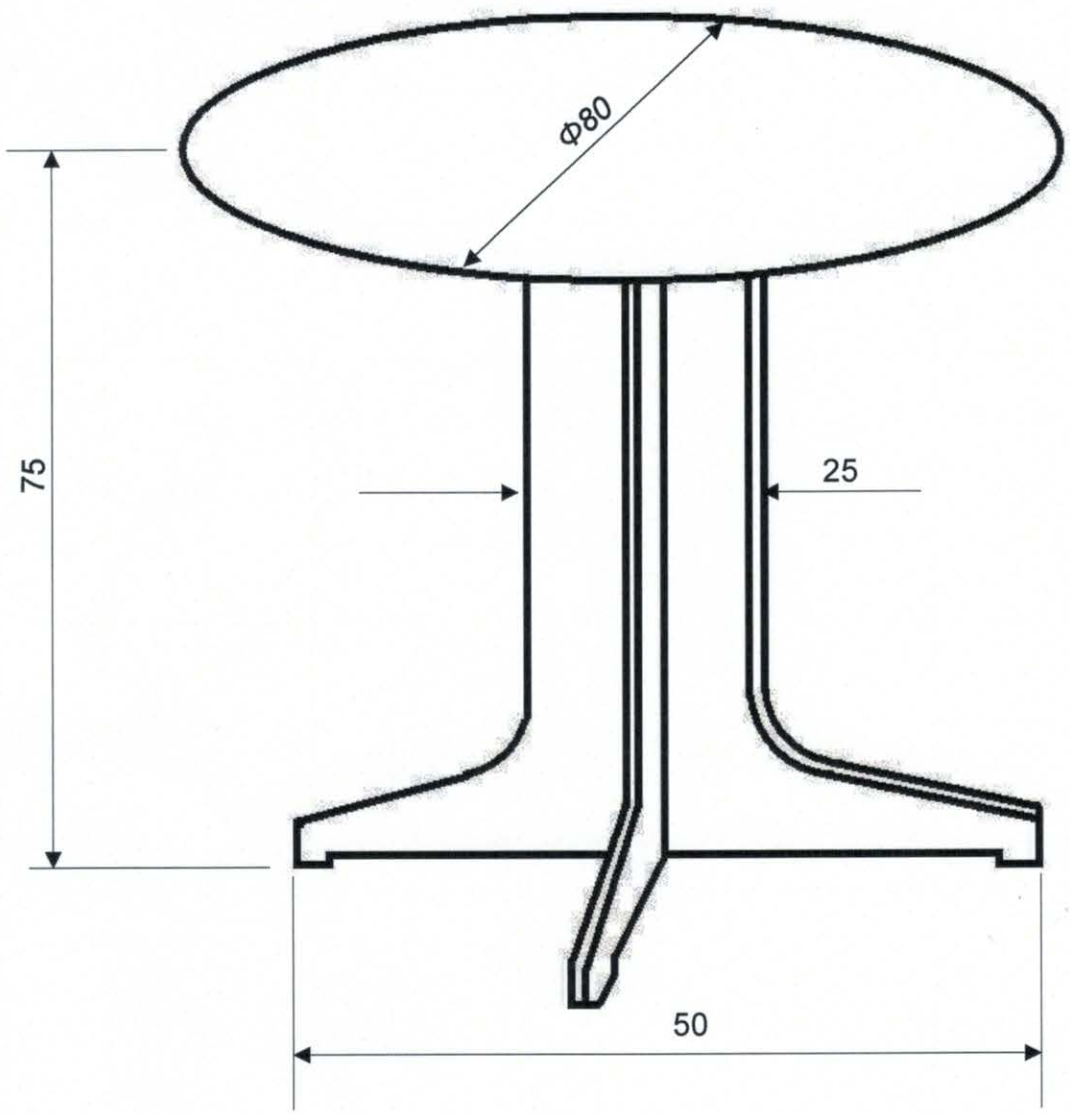

Stolik wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i brzegowanej twarda listwą PCV. Stolik wykonać w kolorze - uzgodnić z użytkownikiem. Ewentualne propozycje zmian ustalić z użytkownikiem.

1

WYKONANIE	*ILOŚĆ*
STOLIK OKRĄGŁY	*Nr rysunku*
	KWEST. 1

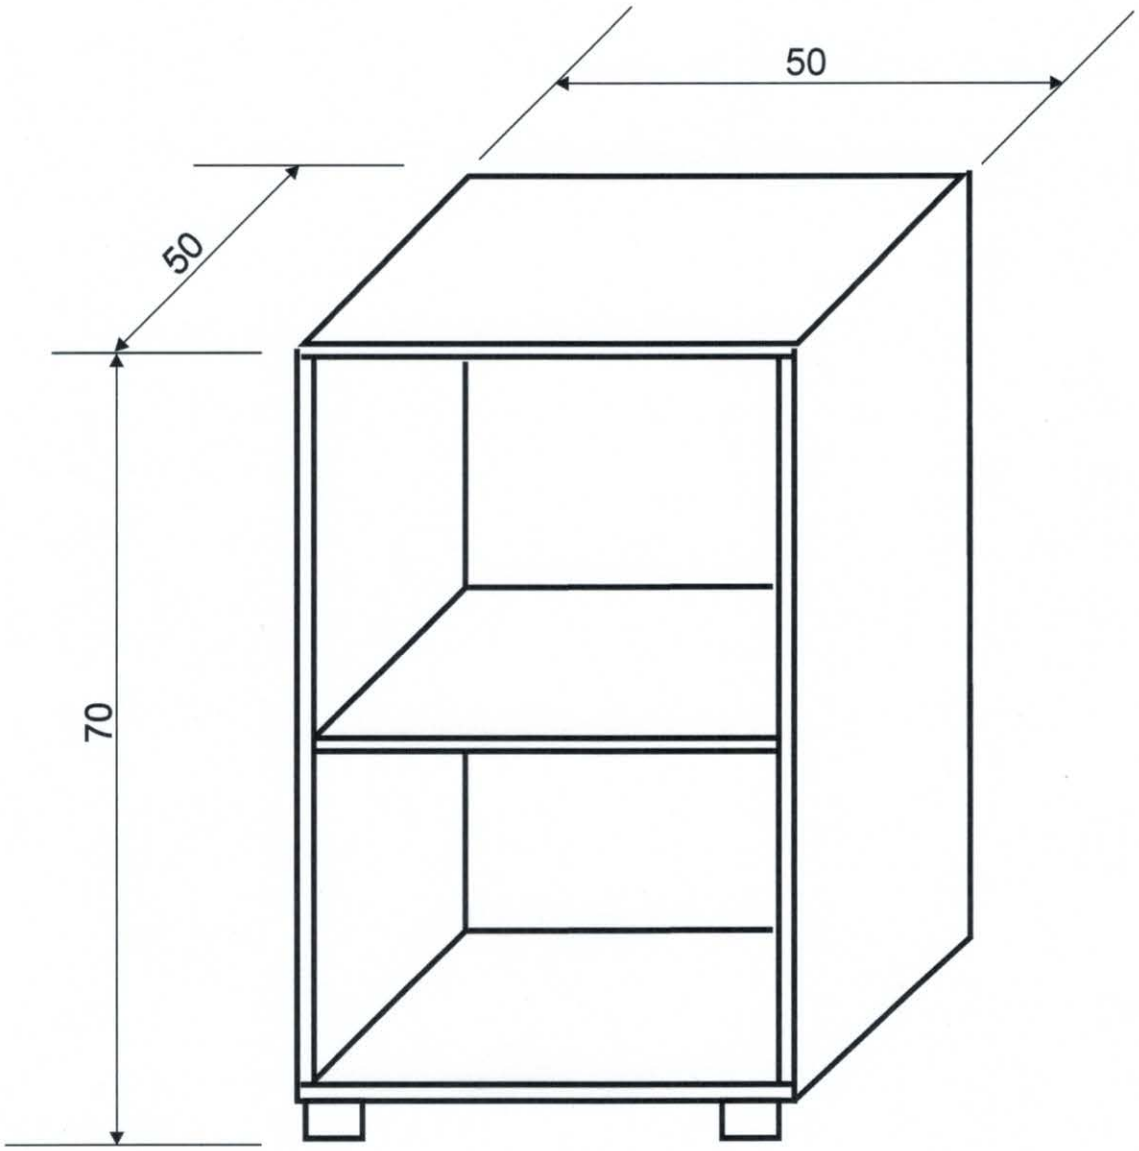

Szafkę wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i brzegowanej twarda listwą PCV. Szafkę wykonać w kolorze - uzgodnić z użytkownikiem. Szafka stojąca na 4-ech stałych nóżkach. W połowie wysokości wykonać półkę. Tyła szafki zabudowany. Ewentualne propozycje zmian ustalić z użytkownikiem.

1

WYKONANIE	*ILOŚĆ*
SZAFKA POD KSERO	*Nr rysunku* **KWEST. 2**

!!! UWAGA !!!
ZESTAWIANE RAZEM
Z KWEST.4

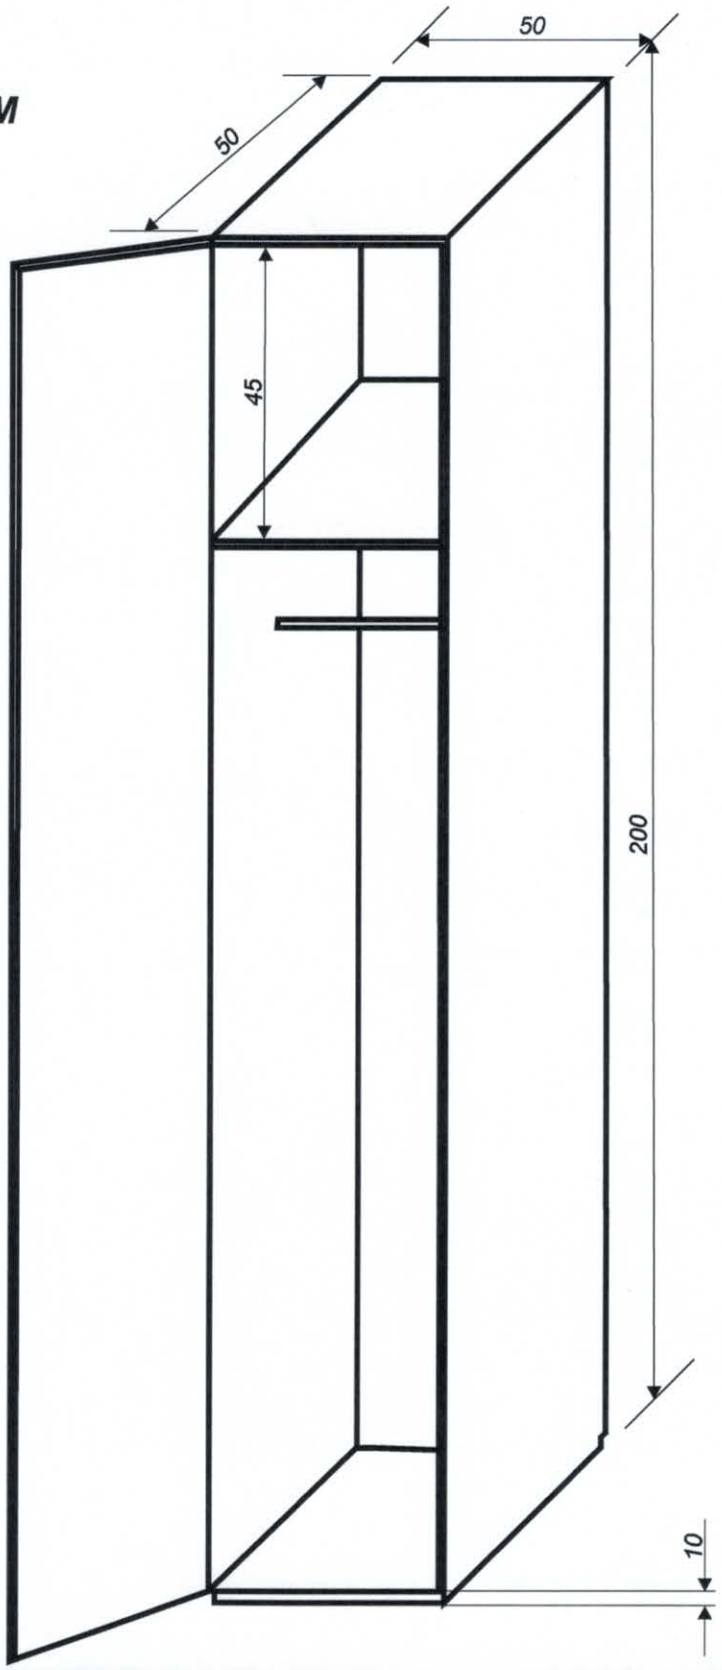

Szafę wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, brzegowanej twardą PCV. W części pod półką zamontować drążek na wieszaki. Z tylnej dolnej części wykonać podcięcie na listwę przypodłogową. W dolnej części szafy zwrócić uwagę na odstawienie od podłoża. Drzwi wyposażyć w uchwyt umożliwiający otwarcie. Kolor i ewentualne propozycje zmian uzgodnić z użytkownikiem.

1

WYKONANIE	ILOŚĆ
SZAFA UBRANIOWA	Nr rysunku
	KWEST.3

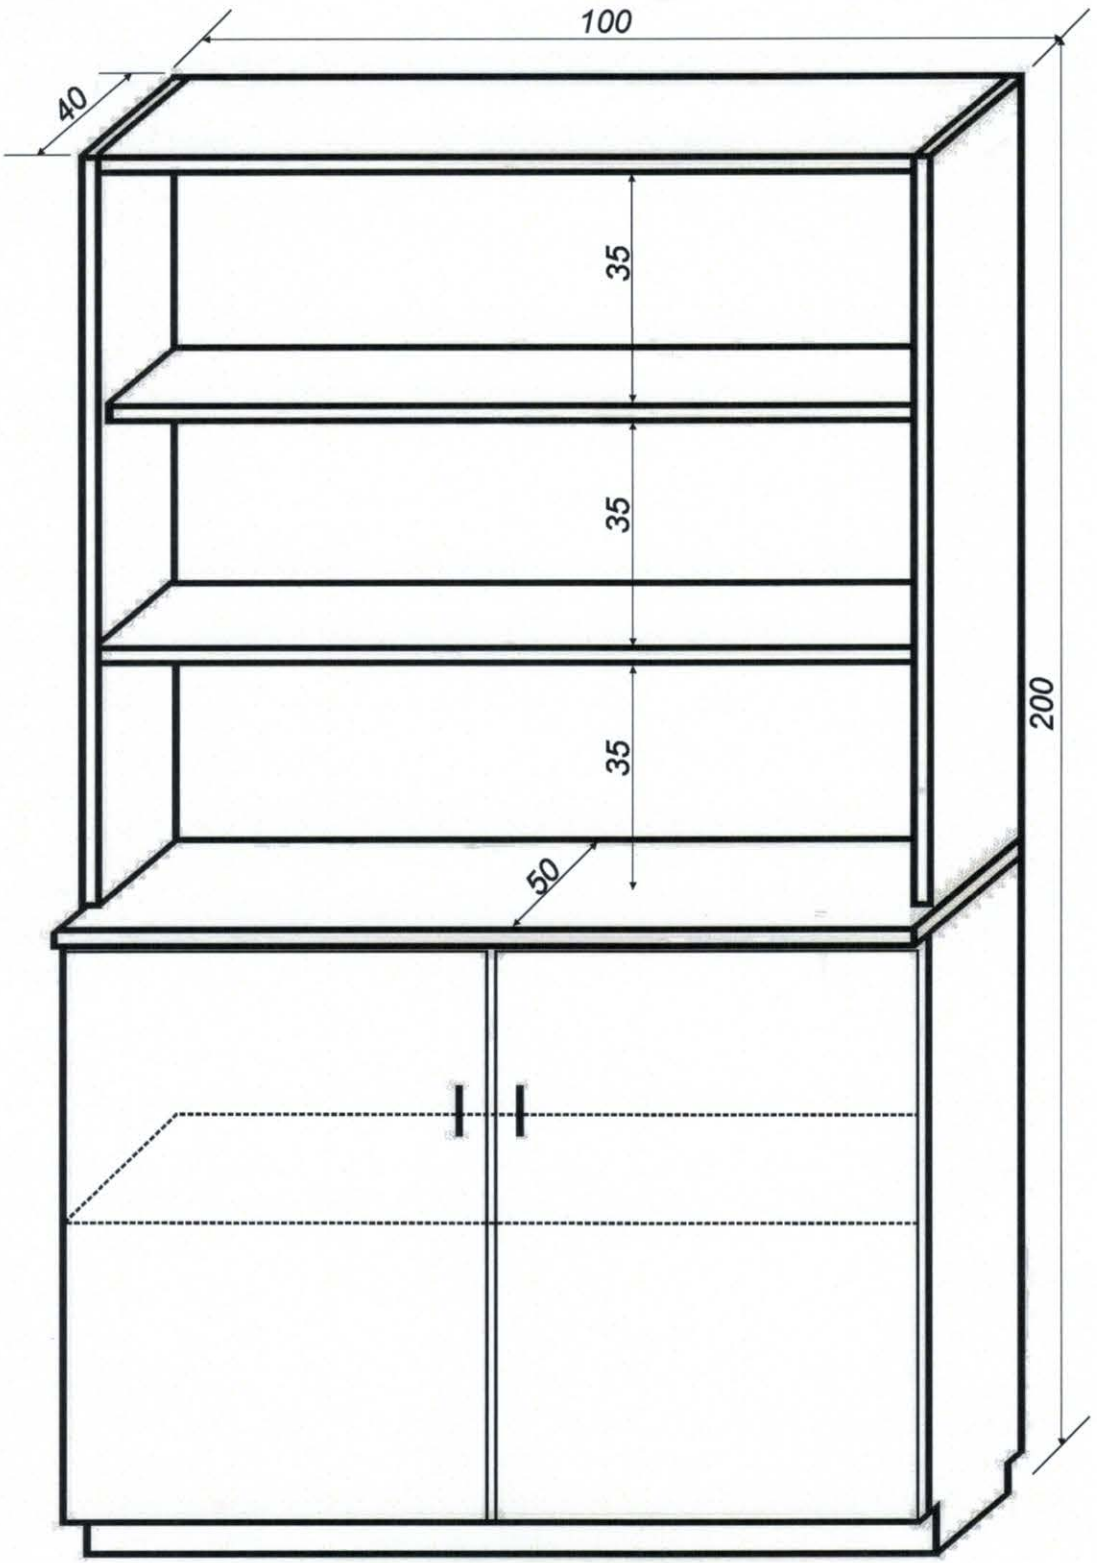

!!! UWAGA !!! ZESTAWIANE RAZEM Z KWEST.3

Biblioteczkę wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, brzegowanej twardą listwą PCV. Nadstawka musi stanowić trwałą całość z dolną częścią segmentu. W dolnej szafie zamontować jedną półkę w połowie wysokości z płyty 18 mm.W tylnej części wykonać podcięcie na listwę przypodłogową. Kolor oraz ewentualne propozycje zmian uzgodnić z użytkownikiem	**1**
WYKONANIE	*ILOŚĆ*
BIBLIOTECZKA NA SEGREGATORY	*Nr rysunku* **KWEST.4**

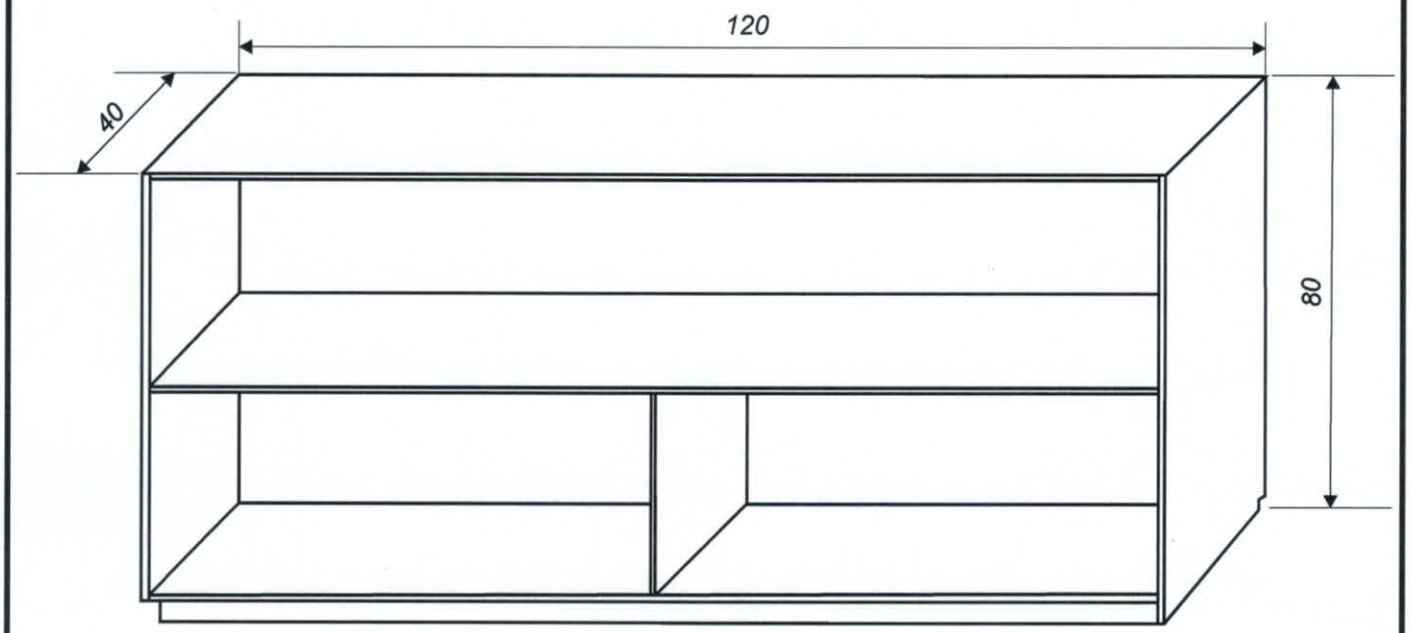

Dostawkę wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, brzegowanej trawdą listwą PCV. W połowie wysokości zamontować półkę podpartą w połowie długości. W tylnej części wykonać podcięcie na listwę przypodłogową. Kolor oraz ewentualne propozycje zmian uzgodnić z użytkownikiem.

WYKONANIE	ILOŚĆ
DOSTAWKA DO BIURKA	1
	Nr rysunku
	KWEST.5

Zał.19 rys.6

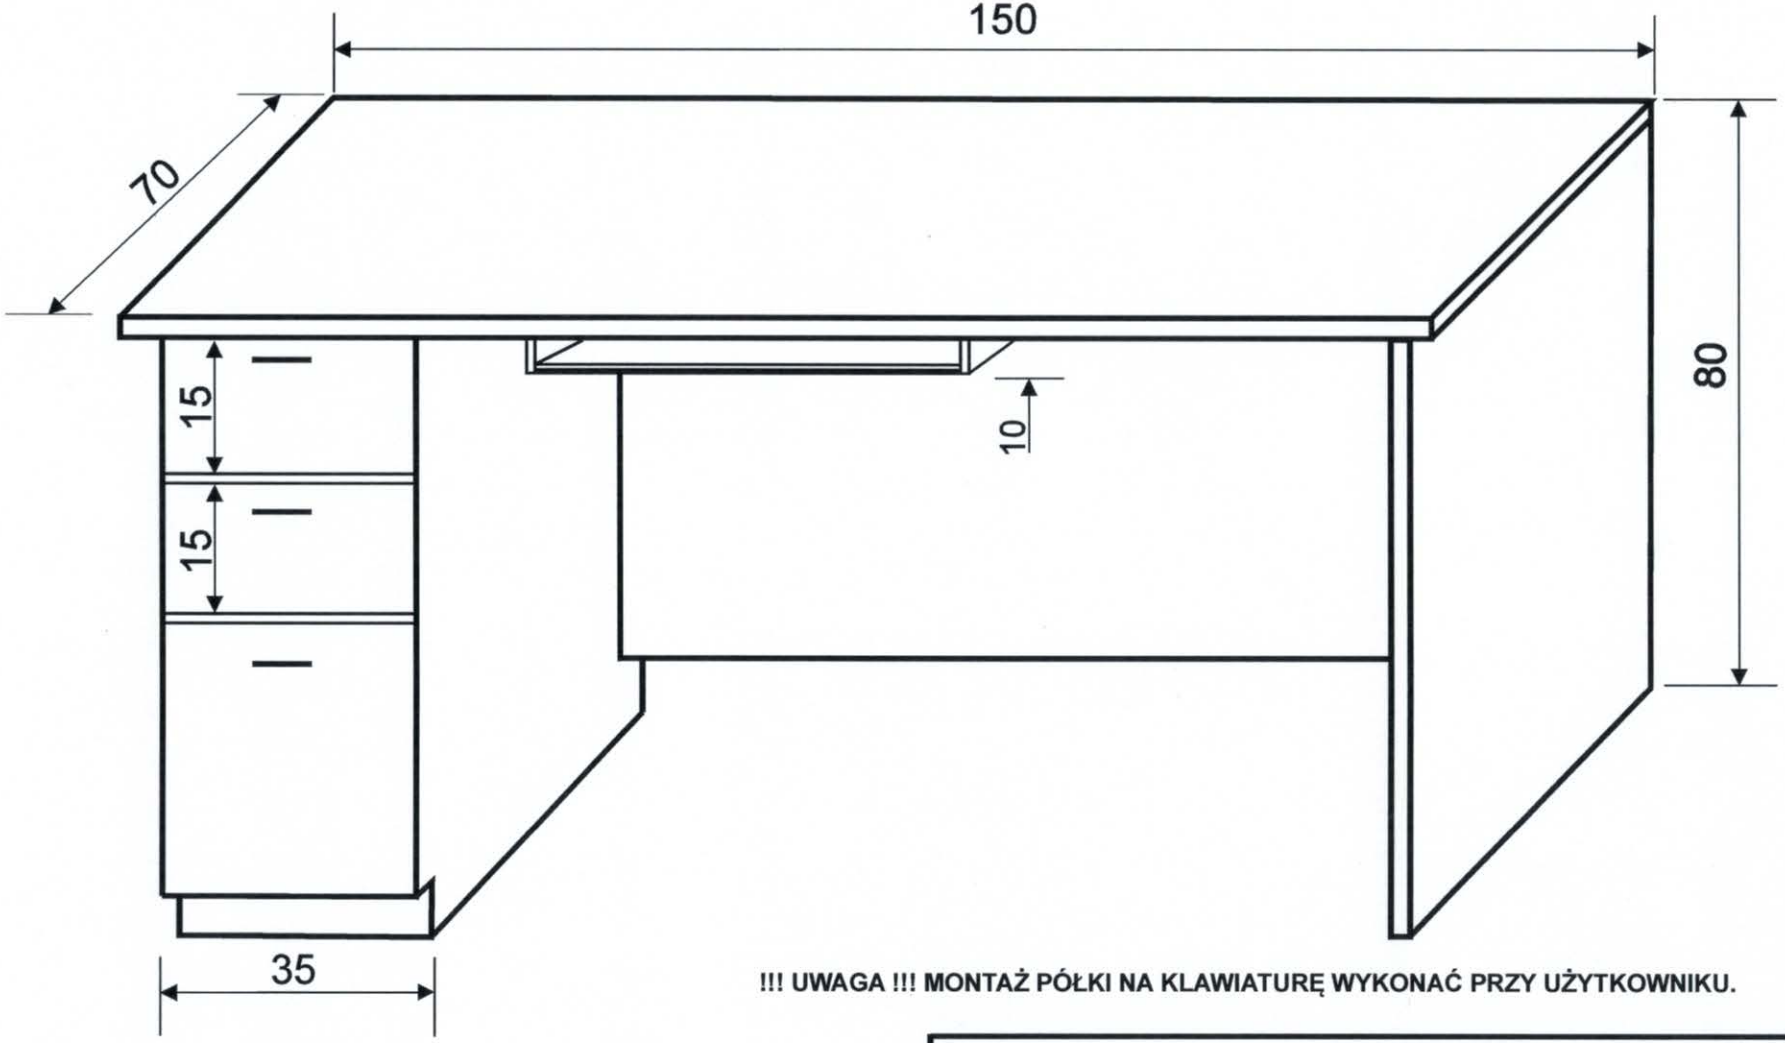

!!! UWAGA !!! MONTAŻ PÓŁKI NA KLAWIATURĘ WYKONAĆ PRZY UŻYTKOWNIKU.

Biurko wykonać: blat z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm, brzegowanej twardą listwą PCV. Pozostałe elementy wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm i brzegowanej twardą listwą PCV. Wysuwana półka na klawiaturę może być wykonana z płyty o grubości 15 mm. Szuflady wysuwane z możliwością całkowitego wyjęcia. Kolor oraz ewentualne zmiany uzgodnić z użytkownikiem. ***UWAGA: narożniki blatu zaokrąglone, wycięcei otworu pod przewody po uzgodnieniu z użytkownikiem.***	**1**
WYKONANIE	*ILOŚĆ*
BIURKO	*Nr rysunku* **KWEST.6**

Zał.10 rys.7

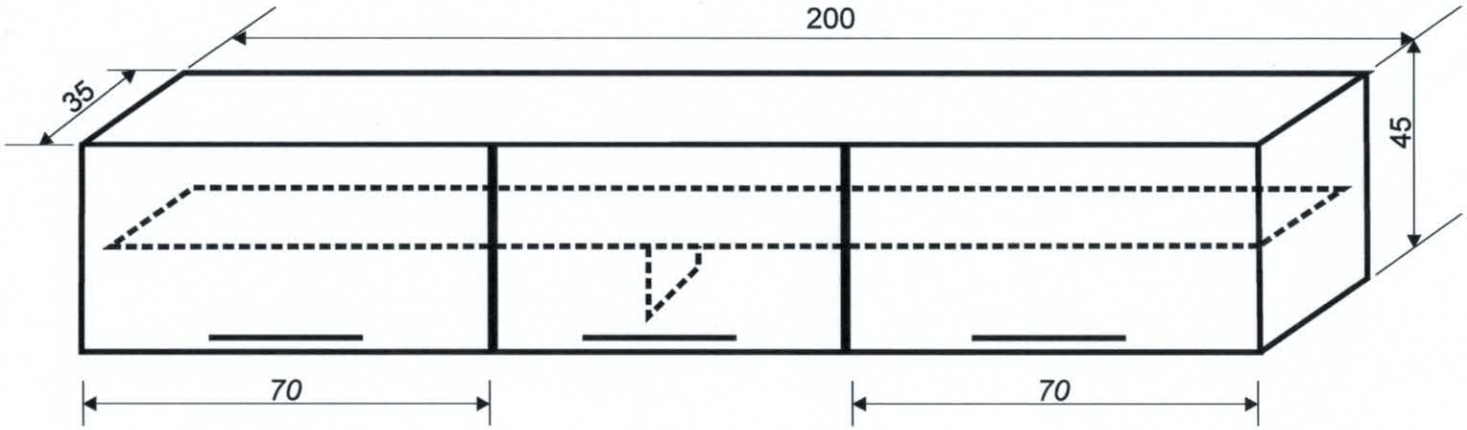

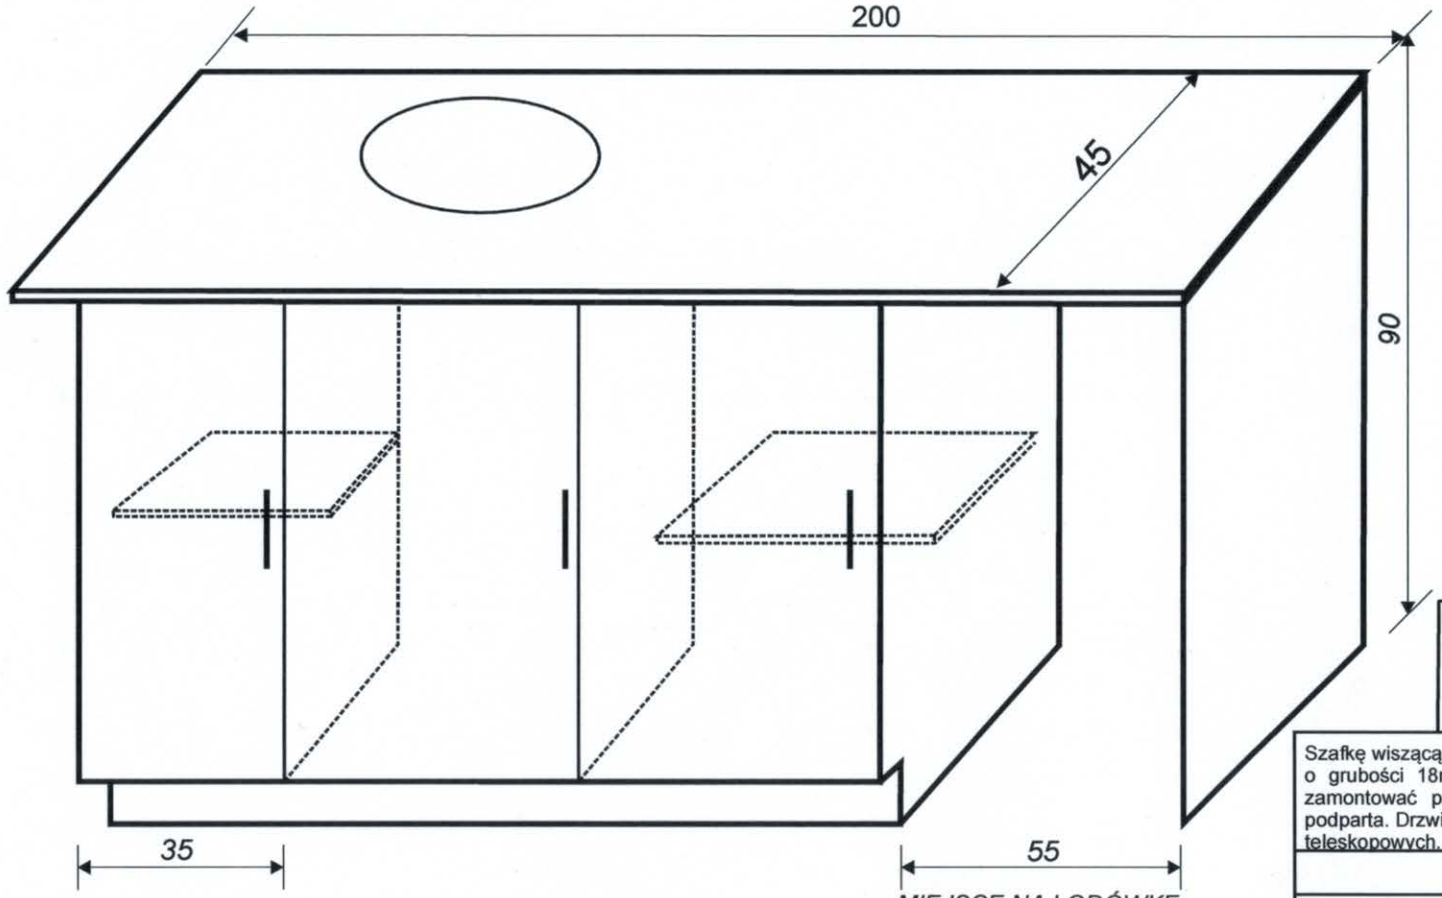

Dolną część wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, brzegowanej twardą PCV przykrytą blatem kuchennym z zaokrąglonymi rogami.(uzgodnić z użytkownikiem). Wycięcie na zlew wykonaćw miejscu zamontowania.półki wewnątrz szafki zamontować w połowie wysokości.Tył niezabudowany.

Szafkę wiszącą wykonać z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, brzegowanej twardą PCV. W górnej szafce zamontować półkę w połowie wysokości, w połowie długości podparta. Drzwiczki uchylane do góry zamontowane na siłownikach teleskopowych.

1

ILOŚĆ

ZABUDOWA ŚCIANY

KWEST.7

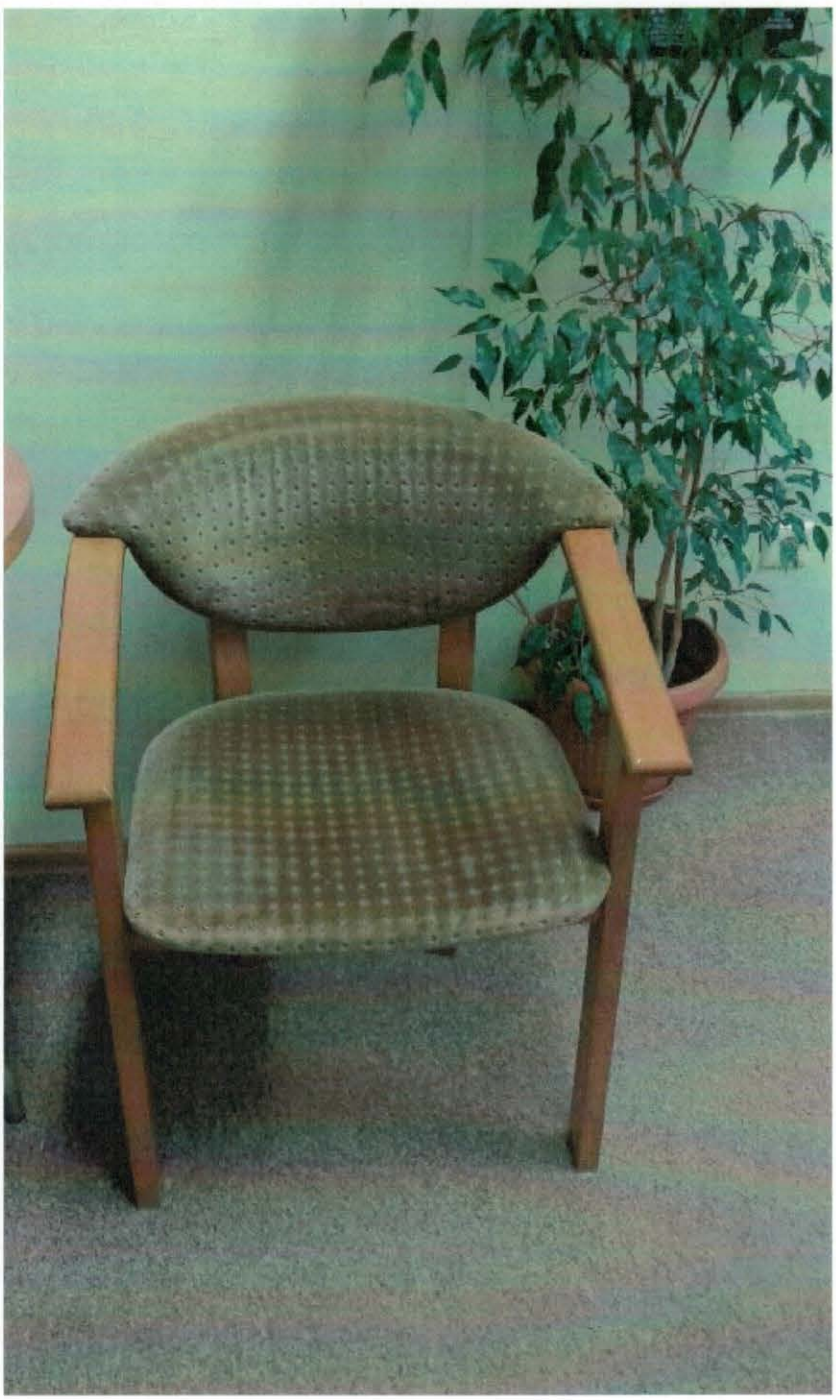

	2
WYKONANIE	*ILOŚĆ*
KRZESŁO DREWNIANE	*Nr rysunku* KWEST.8